


TABLE TOP POSITIF, CARROSSERIE ÉPOXY BLANC,  
CUVE ABS, 171L

**LIEBHERR**

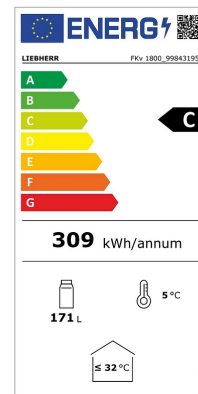

- Dessus démontable pour encastrement.
- Dégivrage entièrement automatique.
- Thermostat mécanique dans la cuve.
- Affichage digital de la température sur porte.
- Cuve Easyclean thermoformée en ABS alimentaire.
- Carrosserie en acier époxy blanc.
- Porte réversible avec serrure.
- Grilles en acier plastifié, charge max 45 kg.
- Fluide propre R-600a.

## MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article	Référence
122908	FKV 1800

## ACCESSOIRES

Code article	Référence	Désignation
4319	7112064	Grille acier plastifié (lpx) 543x415 mm
132509	EJ 32	Enregistreur de température mobile (seul)
132510	EJ 32 IN	Kit enregistreur de température mobile (avec kit de connexion USB pour PC)

## DONNÉES TECHNIQUES

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Chargement boîtes 33cl / bout. 50cl	217 / 115
Rappel de porte automatique	non
Porte	epoxy blanc
Volume brut (L)	171
Inversion sens d'ouverture porte	oui
Volume utile (L)	160
Serrure	Oui
Condenseur	statique
Évaporateur	roll-bond
Cuve	ABS
Type de froid	positif
Refroidissement	ventilé
Dégivrage	automatique
Fluide	R-600a
Température (°C)	+2°C à +15°C
Niveau sonore (dB(A))	47
Carrosserie	epoxy blanc
Modèle	Table top
Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher

## COMMANDE

Réglage hygrométrie	non
Alarme ouverture de porte	non
Verrouillage de la commande	non
Alarme température	Non
Affichage température	digital sur porte
Régulation	mécanique

## PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Consommation énergétique E24h 0.85  
(kWh/24h)

Consommation énergétique  
annuelle AEC (kWh/an) 309

Classe énergétique C

Classe climatique +32°C

## ÉQUIPEMENTS

Charge max admissible sur grille  
(kg) 45

Grille acier plastifié (nb) 3

Dimensions grilles (LxP) (mm) 543x415

Hauteur de réglage (mm) 30

Nombre de niveaux max. 11

## DIMENSIONS ET POIDS

Cuve (LxPxH) (mm) 513x441x702

Poids net (kg) 34

Dimensions extérieures (LxPxH)  
(mm) 600x600x850/820

## ALIMENTATION

Dégagement calorifique (Wh/h) 55

Intensité (A) 1

Puissance électrique raccordée  
(W) 120

Tension (V) 230V (mono)

Fréquence (Hz) 50

## LOGISTIQUE

Poids brut (kg) 37

Dimensions emballage (LxPxH)  
(mm) 614x649x905

## SCHÉMAS TECHNIQUES

