

| Références | | | Dimensions (mm) | Entrée (mm) | Niveaux | L (mm) | I (mm) | H (mm) | e (mm) | A (mm) | B (mm) | Poids (kg) |
|-----------------|------------|--------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| chape polyamide | chape inox | barre de fermeture | | | | | | | | | | |
| 804 155 | 834 155 | 844 155 | 400 x 600 | 400 | 9 | 725 | 539 | 900 | 70 | 417 | 355 | 17 |
| 804 156 | 834 156 | 844 156 | 400 x 600 | 400 | 12 | 725 | 539 | 1785 | 125 | 417 | 355 | 19 |
| 804 157 | 834 157 | 844 157 | 400 x 600 | 400 | 16 | 725 | 539 | 1785 | 94 | 417 | 355 | 21 |
| 804 158 | 834 158 | 844 158 | 600 x 400 | 600 | 16 | 525 | 732 | 1785 | 94 | 610 | 548 | 20 |
| 804 159 | 834 159 | 844 159 | 400 x 600 | 400 | 20 | 725 | 539 | 1785 | 75 | 417 | 355 | 23 |
| 804 160 | 834 160 | 844 160 | 600 x 400 | 600 | 20 | 525 | 732 | 1785 | 75 | 610 | 548 | 19 |
| 804 161 | 834 161 | 844 161 | 400 x 800 | 400 | 20 | 925 | 539 | 1785 | 75 | 417 | 355 | 27 |
| 804 162 | 834 162 | 844 162 | 600 x 800 | 600 | 16 | 925 | 732 | 1785 | 94 | 610 | 548 | 25 |
| 804 163 | 834 163 | 844 163 | 600 x 800 | 600 | 20 | 925 | 732 | 1785 | 75 | 610 | 548 | 27 |



**chariot hauteurs 725 mm
+ barre de fermeture**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Réalisation en acier inoxydable alimentaire.

Structure tubes :

- Montants et entretoises tube en acier inoxydable de section 25 x 25 mm, d'épaisseur 12/10ème mm.
- 1 entretoise intermédiaire tube en acier inoxydable de section 20 x 20 mm, d'épaisseur 12/10ème mm sur tous les chariots et 2 entretoises sur chariots 600 x 800 mm.

Glissières :

- En tôle glacée épaisseur 12/10ème mm.
- Soudées en continu à l'argon sans apport de métal.
- En L avec butées d'arrêt à chaque extrémité.


Roues :

- 4 roues pivotantes.
- Ø125 mm avec pare-chocs annulaires.
- Bandage caoutchouc non marquant.

Charge maximale: 20 kg par niveau avec un maximum de 200 kg

Tablette supérieure en tôle inox 15/10ème mm sur chariot à niveaux.

Réalisation sur demande : Chariots avec barre de fermeture sur chariot pour transport en véhicule.

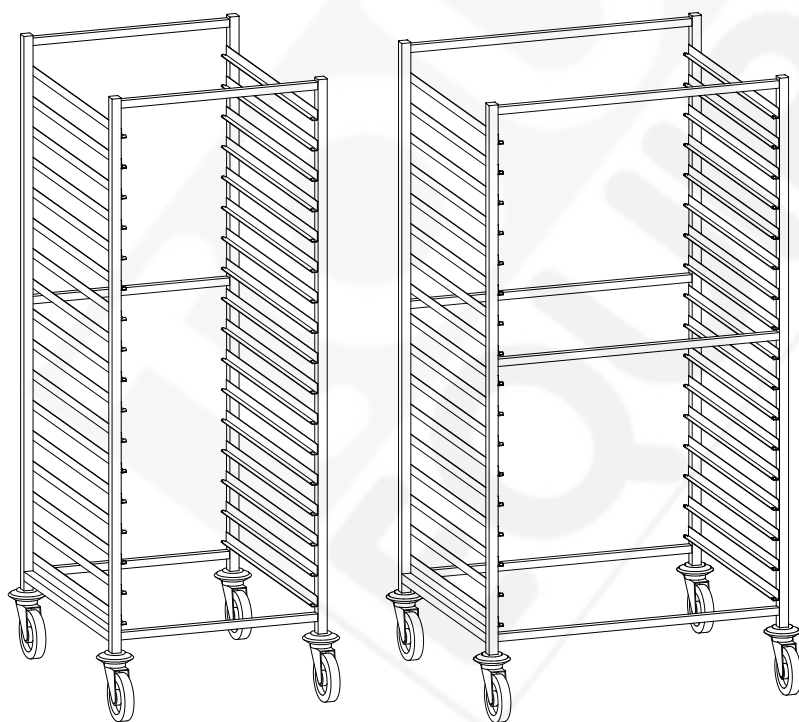

chariots 600 x 800 mm

