




H117

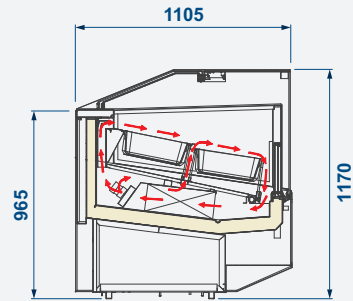

H135

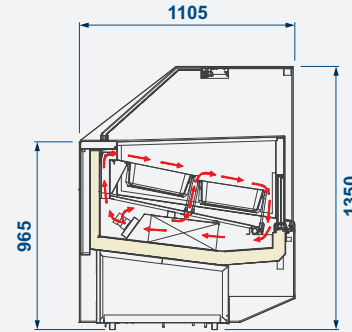


H150

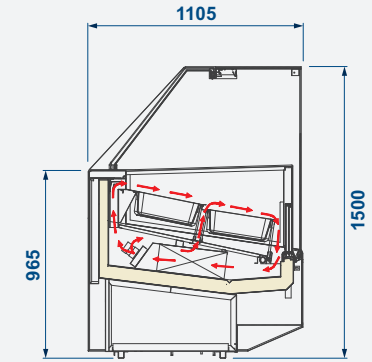




CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

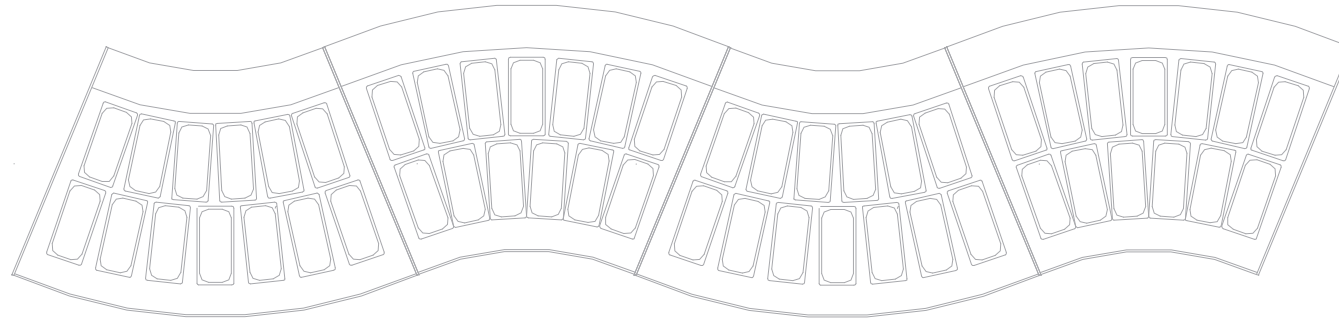				120	155	170	190	220	AE 45	AI 45
				1166	1496	1661	1826	2156	1825	1833
Dimensioni esterne (lxpxh)	External dimensions (lxpxh)	mm	H117	1166 x 1105 x 1170	1496 x 1105 x 1170	1661 x 1105 x 1170	1826 x 1105 x 1170	2156 x 1105 x 1170	1825 x 1105 x 1170	1833 x 1105 x 1170
			H135	1166 x 1105 x 1350	1496 x 1105 x 1350	1661 x 1105 x 1350	1826 x 1105 x 1350	2156 x 1105 x 1350	1825 x 1105 x 1350	1833 x 1105 x 1350
			H150	1166 x 1105 x 1500	1496 x 1105 x 1500	1661 x 1105 x 1500	1826 x 1105 x 1500	2156 x 1105 x 1500	1825 x 1105 x 1500	1833 x 1105 x 1500
Refrigerazione	Refrigeration			VENTILATA VENTILATED	VENTILATA VENTILATED	VENTILATA VENTILATED	VENTILATA VENTILATED	VENTILATA VENTILATED	VENTILATA VENTILATED	VENTILATA VENTILATED
Capacità (lorda-netta)	Capacity (gross - net)	lt	H117	685 / 147	901 / 193	1009 / 216	1116 / 239	1332 / 285	901 / 193	802 / 172
			H135	824 / 147	1083 / 193	1212 / 216	1341 / 239	1600 / 285	1082 / 193	963 / 172
			H150	945 / 147	1243 / 193	1391 / 216	1540 / 239	1837 / 285	1242 / 193	1306 / 172
Temperatura di regolazione	Cabinet capacity range	°C		-20 / +2	-20 / +2	-20 / +2	-20 / +2	-20 / +2	-20 / +2	-20 / +2
Temperatura prodotto	Product temperature	°C		-16 / -14	-16 / -14	-16 / -14	-16 / -14	-16 / -14	-16 / -14	-16 / -14
Sbrinamento	Defrost			INVERSIONE DI CICLO REVERSE CYCLE	INVERSIONE DI CICLO REVERSE CYCLE	INVERSIONE DI CICLO REVERSE CYCLE	INVERSIONE DI CICLO REVERSE CYCLE	INVERSIONE DI CICLO REVERSE CYCLE	INVERSIONE DI CICLO REVERSE CYCLE	INVERSIONE DI CICLO REVERSE CYCLE
Classe climatica	Climatic class	N°		4	4	4	4	4	4	4
Condizioni ambientali	Operating conditions	°C / %RH		30 / 55	30 / 55	30 / 55	30 / 55	30 / 55	30 / 55	30 / 55
Compressore	Compressor	Tipo type		SEMIERMETICO SEMI-HERMETIC	SEMIERMETICO SEMI-HERMETIC	SEMIERMETICO SEMI-HERMETIC	SEMIERMETICO SEMI-HERMETIC	SEMIERMETICO SEMI-HERMETIC	SEMIERMETICO SEMI-HERMETIC	SEMIERMETICO SEMI-HERMETIC
		N°		1	1	1	1	1	1	1
Alimentazione	Power supply	V / ph / Hz		400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
Assorbimento elettrico (regime)	Electrical input (standard)	W / A		1740 / 3.1	2470 / 6.3	2780 / 6.8	3600 / 9.7	3950 / 9.9	2300 / 5.5	2000 / 5
Assorbimento elettrico (sbrinamento)	Electrical input (defrost)	W / A		3260 / 7.9	3870 / 8.5	4250 / 9.6	4600 / 10.8	5040 / 11.4	3600 / 8.5	3300 / 8
Peso netto	Net weight	kg	H117	320	380	409	444	510	400	400
			H135	331	390	419	454	520	410	410
			H150	342	400	429	464	530	420	420



COMPONIBILITÀ VASCHE
CONTAINERS ARRANGEMENT

		120	155	170	190	220	AE 45	AI 45
<p>■ Lt 5 (360x165x120H)</p> 	12	16	18	20	24	13	13	
<p>■ Lt 5 (360x250x80H)</p> 	8	10	12	12	16	9	9	
<p>■ Lt 5 (360x185x120H) TRAPEZOIDALI</p> 						14	14	