



# BATTEUR BE-20 230/50-60/1

Modèle sur pieds. Cuve de 20 litres.



1500220



## DESCRIPTION COMMERCIALE

Modèle C, avec prise d'accessoires.  
Modèle I, avec colonne inox.

**Batteur-mélangeur professionnel pour la préparation de pâtes à base de farine (pain, gâteau, pizza, croissant, biscuits, etc.), de blancs d'oeuf (soufflés, meringue, etc.), de sauces (mayonnaise, etc.) et mélanges (crèmes, génoises, viandes, etc.).**

- ✓ Moteur robuste triphasé alimenté par un variateur électronique de grande fiabilité.
- ✓ Grâce à ce variateur, les batteurs se branchent au réseau électrique en monophasé.
- ✓ Minuterie électronique de 0 à 30 min, et possibilité de marche en continu.
- ✓ Avertisseur sonore en fin de cycle.
- ✓ Variation électronique de vitesse.
- ✓ Muni d'une grille de protection de sécurité.
- ✓ Montée et descente de la cuve grâce à un levier.
- ✓ Double microinterrupteur de sécurité pour la position de la cuve et de la grille de sécurité.
- ✓ Indicateur de non mise en place des protections.
- ✓ Protection renforcée contre les projections d'eau.
- ✓ Pieds en acier inox.
- ✓ Cuve robuste et résistante.
- ✓ Simplicité d'entretien et de réparation.
- ✓ Respecte la norme UNE-EN 454/2015.

## INCLUS

- ✓ Cuve en acier inox.
- ✓ Un crochet en forme de spirale pour pâte à consistance lourde.
- ✓ Une palette, pour pâte à consistance molle et pâtisserie.
- ✓ Un fouet, pour des mélanges à consistance liquide.

## OPTIONS

- Prise d'accessoires.
- Colonne inox.
- Équipement de réduction 10 litres.
- Chariot pour le transport de la cuve.
- Kit de base avec roues pour le transport du batteur.

## ACCESSOIRES

- Coupe-légumes CR-143
- Hachoir à viande HM-71
- Presse-purée P-132
- Cuves pour batteurs-mélanges
- Équipements de réduction
- Chariot pour cuve
- Kit base avec roues

## SPÉCIFICATIONS

Capacité de la cuve: 20 l  
 Dimensions de la cuve: 333 mm x 296 mm  
 Contenance en farine (60 % eau): 6 Kg  
 Minuterie (mini-maxi): 0' - 30'  
 Vitesse outil: 95-392 rpm  
 Vitesse planetaire: 42-175 rpm  
 Puissance totale: 900 W  
 Alimentation électrique: 230 V / 50-60 Hz / 1 ~ (7 A)  
 Fiche : EU (SCHUKO 2P+G)  
 Connexion électrique: --

### Dimensions extérieures

- ✓ Largeur: 520 mm
  - ✓ Profondeur: 733 mm
  - ✓ Hauteur: 1152 mm
- Poids net: 84.9 Kg  
 Niveau de bruit à 1 m: <75 dB(A)  
 Bruit de fond: 32 dB(A)

### Dimensions extérieures de la machine emballée

595 x 820 x 1200 mm  
 Poids brut: 101 Kg

PRÉPARATION DYNAMIQUE  
BATTEURS PLANÉTAIRES

fiche commerciale  
mise à jour 27/10/2022



SAMMIC, S.L.  
Bassate, 1 - 20720 Azzio/ITA  
www.sammic.com






# BATTEUR BE-20 230/50-60/1

Modèle sur pieds. Cuve de 20 litres.



1500220

PRÉPARATION DYNAMIQUE  
BATTEURS PLANÉTAIRES

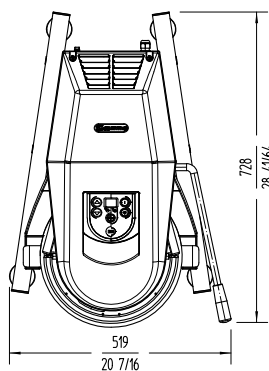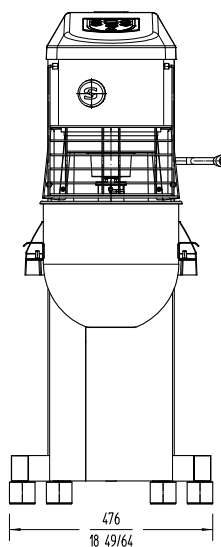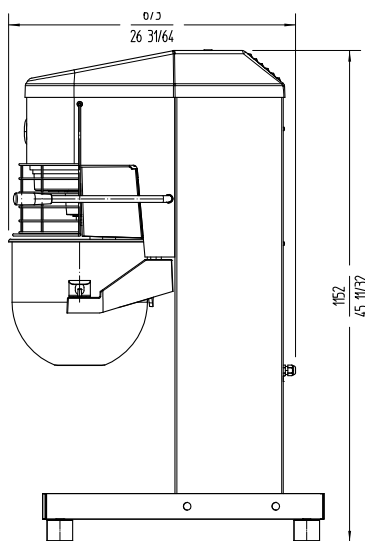

**FRANCE**  
[www.sammic.fr](http://www.sammic.fr)  
P.A.E. les Joncaux  
Bât. des Transitaires, bureau C  
64700 - Hendaye  
[france@sammic.com](mailto:france@sammic.com)  
Tel.: +33 5 59 20 99 70

**EXPORT**  
[fr.sammic.com](http://fr.sammic.com)  
Basarte 1  
27720 Azkoitia, Spain  
[sales@sammic.com](mailto:sales@sammic.com)  
Tel.: +34 943 15 72 36



Projet	Date
Réf.	Unités.
Approuvé	

fiche commerciale  
mise à jour 27/10/2022