

UG415DS-1

Famille	Lave-vaisselle
Sous-famille	Lave-verres
Série	Easyline
Dimensions du panier	400x400 mm
Alimentation électrique par défaut	400 V 3N~ / 10 A / 5,2 kW / 50 Hz
Porte équilibrée	Oui
Largeur du produit	460 mm
Profondeur du produit	600 mm
Hauteur du produit	705 mm
Profondeur maxi avec la porte ouverte	930 mm
Hauteur utile de chargement	300 mm
Diamètre maxi assiettes	300 mm
Hauteur maxi verres	300 mm



Distribution

Utilisateurs potentiels	Bars/Cafés; Restaurants/ Traiteurs
-------------------------	---------------------------------------

Esthétique

Panneau de commandes	Electronique	Couleur des LED	Blanc
----------------------	--------------	-----------------	-------

Fonctions



Fonctions	Triple filtre; HTR; Hauteur utile de chargement 300 mm
-----------	--

Programmes

Programmes

71°C / 60°C - 1 min 20 sec	85°C / 60°C - 1 min 10 sec	85°C / 60°C - 1 min 30 sec
85°C / 60°C - 2 min	85°C / 60°C - 3 min	71°C / 60°C - 2 min 10 sec
85°C / 60°C - 4 min 10 sec		

Programme de vidage et autonettoyage	Oui
--------------------------------------	-----

Productivité maxi panier/heure	72
Productivité maxi assiettes/heure	576
Productivité maxi verres/heure	960

Interface

Interface	Easyline	Indicateur absence détergent	Oui
Afficheur	8 chiffres	Indicateur avancement programme	Oui
Nombre de touches	5	Indicateur fin de cycle	Oui
Indicateur On-off	Oui	Diagnostic manuel	Oui
Indicateur absence produit de rinçage	Oui		

Construction

Cuve	Complètement emboutie	Joint de porte	Sur 3 côtés
Construction cuve	Double paroi	Glissières pour paniers	Embouties
Matériau de la cuve	Inox AISI 304	Volume cuve	7 l
Panneau arrière	Galvanisé	Volume chaudière	4 l
Porte	Double paroi	Niveau de bruit	Lpa 56 dBA
Porte équilibrée	Oui	Classe de protection	IPX4
Filtre cuve	Inox	Poids net	47.000 kg
Bras de lavage	Inox	Pieds réglables	15 mm
Bras de rinçage	Inox	Hauteur maxi de vidage du sol	600 mm

Consommations et branchements

Résistance cuve	2000 W	Consommation d'eau par cycle	2,3 l
Résistance chaudière	4300 W	Alimentation d'eau avec raccordement électrique par défaut	Froide 15°C
Pompe de lavage	300 W	Température maxi de l'eau d'alimentation	60°C
Puissance installée par défaut	4800 W	Dureté maxi de l'eau d'alimentation	54°fH - 30°dH
Convertible en	230 V 3~ / 18 A / 5,2 kW / 50 Hz; 230 V~ / 11 A / 2,5 kW / 50 Hz (NC); 230 V~ / 14 A / 3.2 kW / 50 Hz (NC); 230 V~ / 17 A / 3.8 kW / 50 Hz	Alimentation d'eau avec raccordement électrique par défaut	Froide 15°C

Raccordement électrique

Type de prise	Absent
---------------	--------

Modes d'emploi et certifications


Certifié	CE, Belgacqua
----------	---------------

Equipement

Doseur de détergent avec pompe péristaltique	Oui, à réglage électronique	Compteur de cycles	Oui
Doseur de détergent avec pompe péristaltique	Oui, à réglage manuel	Pompe de vidage à triple filtre dynamique	Oui
Adoucisseur intégré	Oui	Pompe de rinçage	Oui
Doseur de produit de rinçage avec pompe péristaltique	Oui, à réglage électronique	Break tank	Oui
Doseur de produit de rinçage avec pompe péristaltique	Oui, à réglage manuel	Renouvellement partiel automatique de l'eau dans la cuve - pompe de vidange de série	Oui
Doseur de détergent avec pompe péristaltique	Oui, à réglage manuel	Diamètre tuyau d'alimentation	DN10 - 3/8"
Doseur de produit de rinçage avec pompe péristaltique	Oui, à réglage manuel	Diamètre tuyau d'évacuation	21,5 mm
Soft Start	Oui	Départ automatique	Oui, OFF par défaut
Thermostop	Oui	Connexion sondes de niveau pour produits chimiques	Oui, en option KITSONLIV
Cuve	Oui		

Accessoires inclus

Panier à verre	1x WB40G02	Tuyau de chargement	Oui - 1,5m
Panier à couverts	1x PHOOS01	Tuyau de vidage	Oui - 2 m
Paniers universels	1x WB40G01		

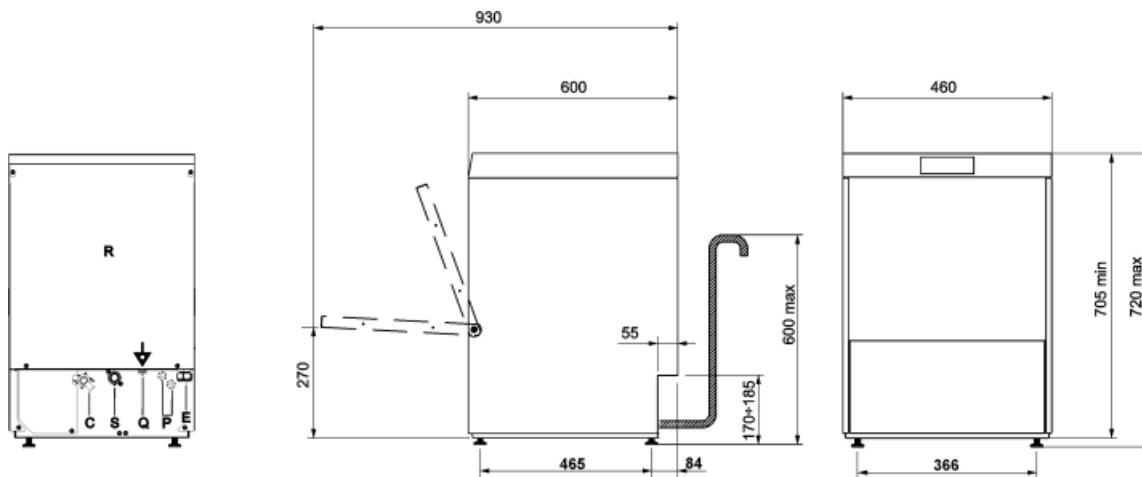

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Not included accessories



PHOOS01

Panier simple pour couverts en polypropylène



PHOOS02

Panier simple pour couverts, 6 compartiments, en polypropylène



WB40G01

Panier universel avec fond plat à maille large, dim. 400x400mm



WB40D01

Panier pour 8 assiettes Ø 315mm, dim. 400x400mm



WB40G02

Panier avec fond incliné 4 rangées pour verres à pieds max Ø 90mm, dim. 400x400mm

WB40G03

Panier avec fond incliné 3 rangées pour verres à pieds max Ø 120mm, dim. 400x400mm



RB40G01

Panier universel en fil à fond plat 400



WH00S01

Support amovible pour 12 soucoupes



WH00C01

Support amovible avec fond incliné pour tasses



KITSONLIV

Kit sondes pour niveau de produits, 2 sondes par boîte



WS4

Support pour lave-verres Dim. (LxPxH) 500x500x490mm



KITDETKCC400

Kit pour détergent produit de lavage (1 litre) et de rinçage (1 litre), pour lave-verre 400x400mm



RB40A4

Adaptateur pour panier de lave-verres 400 australien

Symbols glossary (TT)



Système de rinçage à haute température



PARTIAL DRAIN SYSTEM+



Hauteur maximale utilisable 300mm