

Client \_\_\_\_\_ Quantité \_\_\_\_\_  
 Projet \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_

## Table Pastry EN60x40 1 porte

Modèle: TA09/1BJR-710

Cod: T20112000401



### Données techniques

Top:	Plan de travail adossé
Capacité brute:	171 lt
Température de fonctionnement:	-15°-22°C
Groupe frigorifique:	Sans groupe
Gaz réfrigérant:	R452a
Dégivrage:	Électrique
Hauteur du corps:	710 mm
Détendeur:	Solénoïde fourni en standard
Dimensions (mm):	755×800×950 mm
Dimensions emballage:	990×900×998 mm
Poids brut:	85 Kg
Alimentacion:	220-240 V - 50-60 Hz
Puissance absorbé:	765 W
Consommation de courant:	3,5 A
Puissance frigorifique:	540 W*
*:	Evap. -30°C Cond. +55°C

### Caractéristiques

Equipment:	4 couples de glissières EN60x40
Control:	Afficheur électronique affleurant
Portes:	1 porte, à fermeture automatique, réversible avec butée à 105°
Joint de porte:	Chambre triple, magnétique facilement remplaçables
Isolement:	60 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC
Finition interne/externe:	Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304, compris le dos extérieur et le fond en acier colaminé
Coins internes:	Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum
Poignée:	En acier inox AISI 304, épaisseur 2 mm
Grilles et guides:	Acier inoxydable AISI 304
Pieds:	In acciaio inox AISI 304 regolabili h 100-150 mm
Cosmo:	Predisposto per collegamento a Cosmo Hub

### Fiche technique groupe frigorifique à distance

Alimentacion:	220-240 V - 50 Hz
Gaz réfrigérant:	R452A
Poids brut:	25,7 Kg
Dimensions (mm):	500×330×295 mm
Dimensions emballage:	540×345×310 mm
Puissance frigorifique:	Evap. -30°C Cond. +55°C

## Accessoires et variantes


Kit de tiroirs 1/2	Kit de 4 roulettes pivotantes avec frein h 128 mm
Kit de tiroirs 1/3	Plateau aluminisé EN60x40 h 20 mm
Kit de tiroirs 1/3 + 2/3	Grille en acier inoxydable EN60x40
Compartiment technique à gauche	Grille plastifiée EN60x40
Compartiment technique en commun	Paire de glissières type L 605 mm
Sans compartiment technique	Interface série, câble RS485
Serrure à clé pour tiroirs 1/2	Kit de connexion Cosmo
Serrure à clé pour tiroirs 1/3	Base mobile EN 1P sans groupe h 50 mm
Serrure à clé pour tiroirs 1/3 + 2/3	Base mobile EN 1P sans groupe h 100 mm
Peinture RAL	Base mobile EN 1P sans groupe h 150 mm
Prédisposition pour la connexion à un groupe de réfrigération à distance en CO2	
Alimentation de fréquence 60Hz	
Autres alimentations	
Hygiène intérieure H3	
Plan de travail en granit	
Plan de travail adossé en granit	
Unité à distance NT2178GK	

### COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo è la tecnologia wi-fi che permette di connettere e monitorare da smartphone gli apparecchi Coldline. Collega i tavoli Pastry ad un Cosmo hub (MODI, VISION o LEVTRONIC) e dall'app potrai controllare le condizioni di funzionamento di ogni macchina e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

\*Nécessite un kit crémaillères spécial pour les tiroirs et les étagères

## Déssin technique

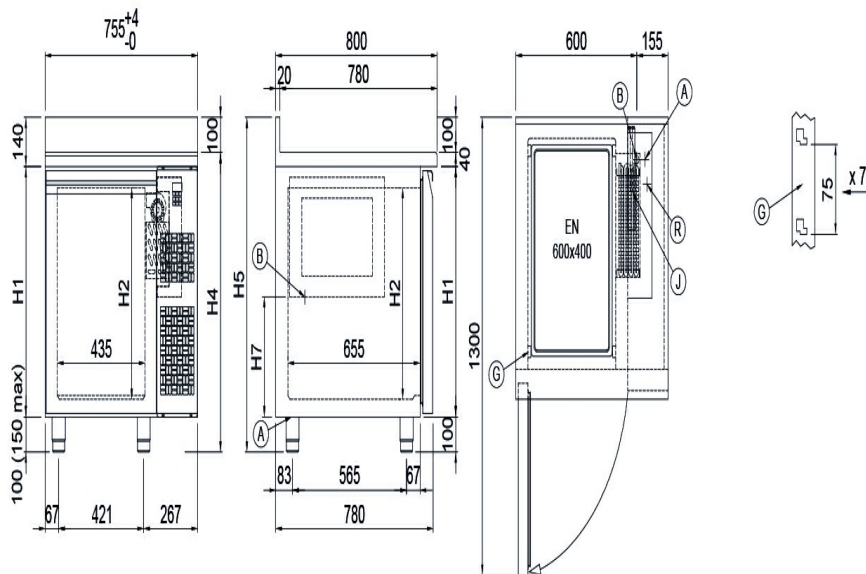

H1	H2	H4	H5	H7
710	600	850	950	345

A: Sortie câble d'alimentation

B: Condensation de vidange

G: Empattement de crémaillère

J: Évaporation automatique de la condensation

R: Sortie des tubes de gas